

**STC 300**



**Groupe moteur  
inclinable et pendulaire  
de 0-45°**



**Guide laser de coupe intégré**



**Bac polypropylène  
amovible**





## Données et avantages de la machine

- Robuste et très stable avec une capacité de coupe maximale de 1100mm
- Un moteur très puissant de 2000w pour des coupes rapides et sans effort
- Groupe moteur inclinable et pendulaire de 0-45°
- Ensemble moteur monté sur roulement
- Entraînement par courroie
- Un guide laser de coupe intégré
- Une équerre amovible pour des coupes 45/90°
- Profondeur de coupe ajustable
- Coulissant et châssis en Aluminium offrant un maximum de rigidité et légèreté
- Une table de coupe en inox résistant à la corrosion
- Bac polypropylène amovible rendant un nettoyage facile
- Poignée et roues de transport
- Pieds rabattables pour un transport aisé
- Tablette métallique pour une extension latérale

## Caractéristiques techniques

Modèle:	SCT300
Puissance moteur	2000W
Tension	230V
Fréquence	50 Hz
Pompe à eau	23W
Diam disque maxi	300 mm
Axe :	Ø 25.4 mm
Longueur de coupe maxi	1100 mm
Profondeur de coupe maxi à 90°	110 mm
Profondeur de coupe maxi à 45°	70 mm
Dimensions de la table de coupe	1215X485mm
Vitesse de coupe	2800 T/min
Inclinaison de la tête de coupe	0-45°
Poids total	75 kg
Colisage (mm)	1640X595X835
Gencod	3661589025210
Poids brut	90 kg




## Fournitures standard incluses

La machine est livrée avec un disque diamant D.300mm carrelage, une table d'extension latérale , jeu de clés et notice d'utilisation



## Accessoires optionnels

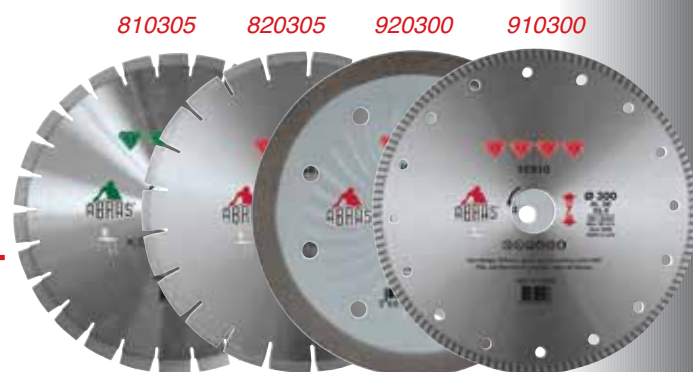

Diamètre	Alésage	Hauteur / Épaisseur / Segment	Application	Référence	Prix en € H.T.
300	30/25,4	15 / 3,3x2,7 / 21 segments	Granit	810305	268,00
300	30/25,4	10 / 3,0 / 21 segments	Marbre	820305	216,00
300	30/25,4	7 / 2,0 / Jante continue	Carrelage, faïence	920300	104,00
300	30/25,4	7 / 2,0 / Jante continue	Grès, granit , pierre	910300	234,00



## SERVICE COMMANDES

**Tél. commande :**

**+33 4 74 83 20 84**

**+33 4 74 83 28 74**

**Fax. commande :**

**+33 4 74 83 28 73**

**E-Mail :**

**[commandes@abras-france.com](mailto:commandes@abras-france.com)**



### **FRANCE**

**TRANSOUTILLAGE**  
14 Avenue de Savoie  
38110 St Clair de la Tour  
Adresse postale : B.P. 147  
38354 La Tour du Pin CEDEX

TEL : +33 4 74 83 20 81  
FAX : +33 4 74 97 67 24



### **BELGIQUE**

**N.V.ABRASIVES BELGIUM S.A.**  
HARENSESTEENWEG, 532-534  
CHAUSSÉE DE HAREN, 532-534  
1800 VILVOORDE

TEL : (00) 32.2.251 12 70  
TEL : (00) 32.2.251 19 60  
FAX : (00) 32.2.251 35 85